


Produkt	Overspenningsavleder med feilindikator og fraskiller. Kl. 24kV
El. nr.	<b>28 151 75</b>
Lev. Varenummer	AZBD 302
GTIN	70783300073
Antall	1
Salgsenhet	stk.
Produsent	Dervasil

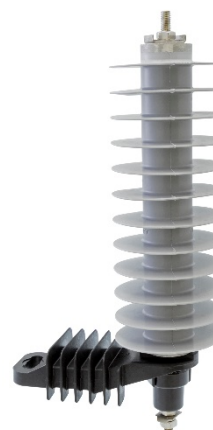

## Produktbeskrivelse

Overspenningsavleder fraskiller. Zinkoxid avleder AZDB. Silikonkroppen er støpt direkte på Zinkoxid blokken som gir en tett og sikker konstruksjon. IEC 60099-4

### Felles data

Linjeutladningsklasse	1
Nominell utladningsstrøm	10kA
Høy strømstøt, 4/10 $\mu$ s	100kA
Lav strømstøt, 2000 $\mu$ s	275A
$U_{TOV}/U_c$ 10s	1,34
Energi opptak	3kJ/kV $U_c$
Max bøyemoment	350Nm
Max strekk	15kN
Max vridningsmoment	70Nm

### Elektriske data

Type	Spenningsklasse $U_c$ (kV)	Merkespenning $U_r$ (kV)	Avledningsspenning (kV)					
			8/20 $\mu$ s			1/20 $\mu$ s	30/60 $\mu$ s	
			5kA	10kA	20kA	10kA	125A	500A
AZBD 151	12,7	15	39,6	45,4	54	48,6	34	35,1
AZBD 271	22	27	70,0	80,3	95,4	85,9	60,1	64,3
AZBD 301	24,4	30	75,8	87,0	103,4	93,1	65,1	69,6
AZBD 152 (Med fraskiller)	12,7	15	39,6	45,4	54	48,6	34	35,1
AZBD 272 (Med fraskiller)	22	27	70,0	80,3	95,4	85,9	60,1	64,3
AZBD 302 (Med fraskiller)	24,4	30	75,8	87,0	103,4	93,1	65,1	69,6

## EB Elektro AS

Brøtergata 3, NO-2000 Lillestrøm

[post@eb-elektro.no](mailto:post@eb-elektro.no)

[www.eb-elektro.no](http://www.eb-elektro.no)

## Fysiske data

Type	EL nr	Høyde(mm)	Krypstrøms- vei(mm)	Diameter krage(mm)	Vekt (kg)
AZBD 151	2815170	186	510	110	1,8
AZBD 271	2815171	258	745	110	2,7
AZBD 301	2815172	307	835	110	3
AZBD 152	2815173	186	510	110	2,1
AZBD 272	2815174	258	745	110	3
AZBD 302	2815175	307	835	110	3,3

## EB Elektro AS

Brøtergata 3, NO-2000 Lillestrøm

[post@eb-elektro.no](mailto:post@eb-elektro.no)

[www.eb-elektro.no](http://www.eb-elektro.no)